




VENKOVNÍ VSTUPNÍ STĚNA 10. ZŠ - POZICE 2 (1 KS)

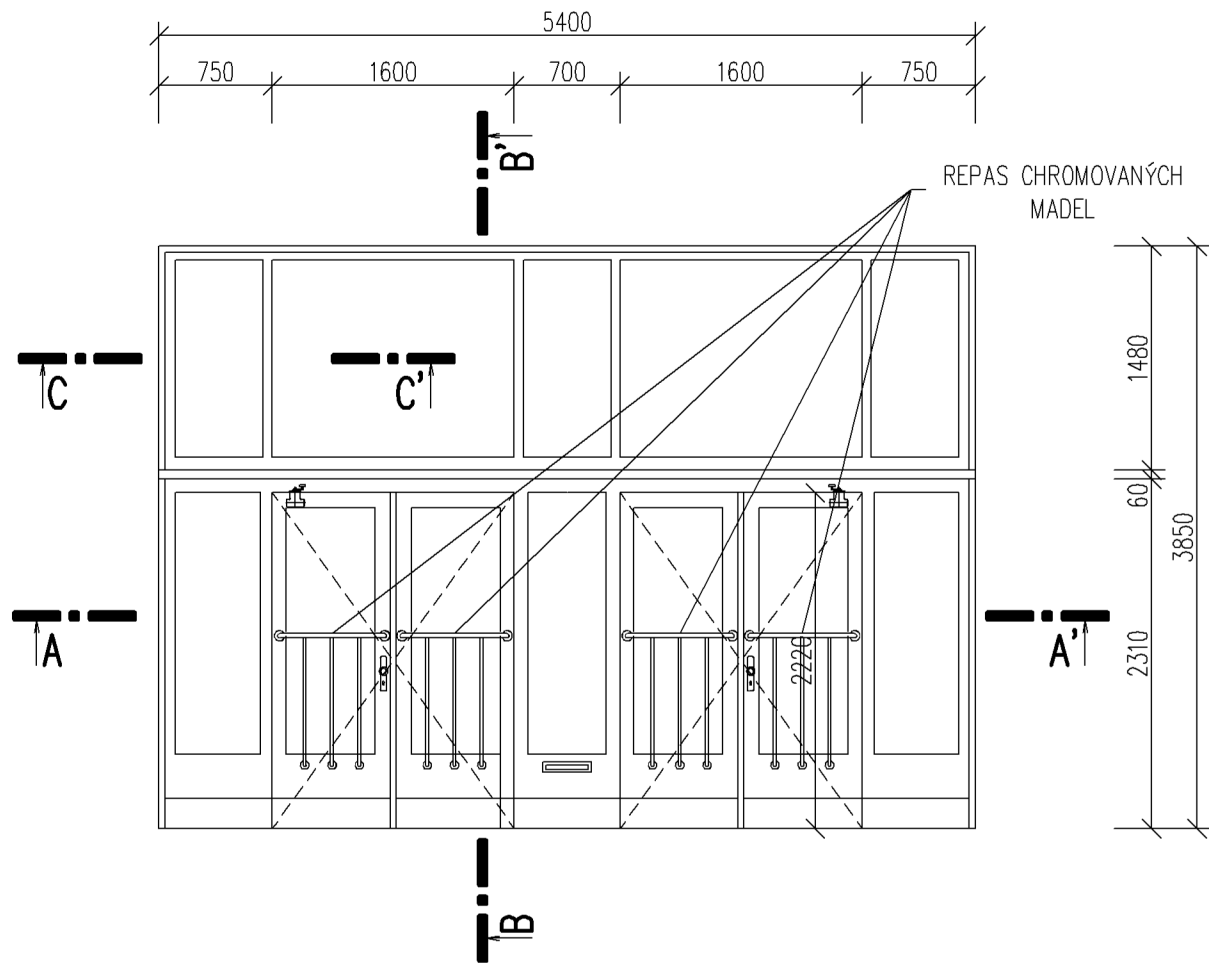

VODOROVNÝ ŘEZ C-C

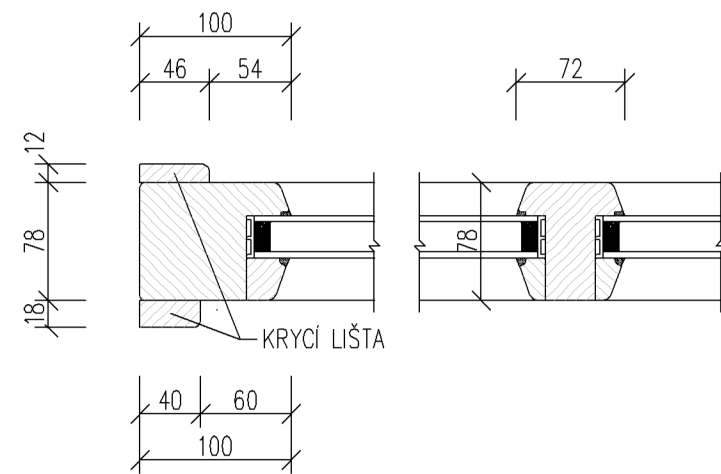



VODOROVNÝ ŘEZ A-A

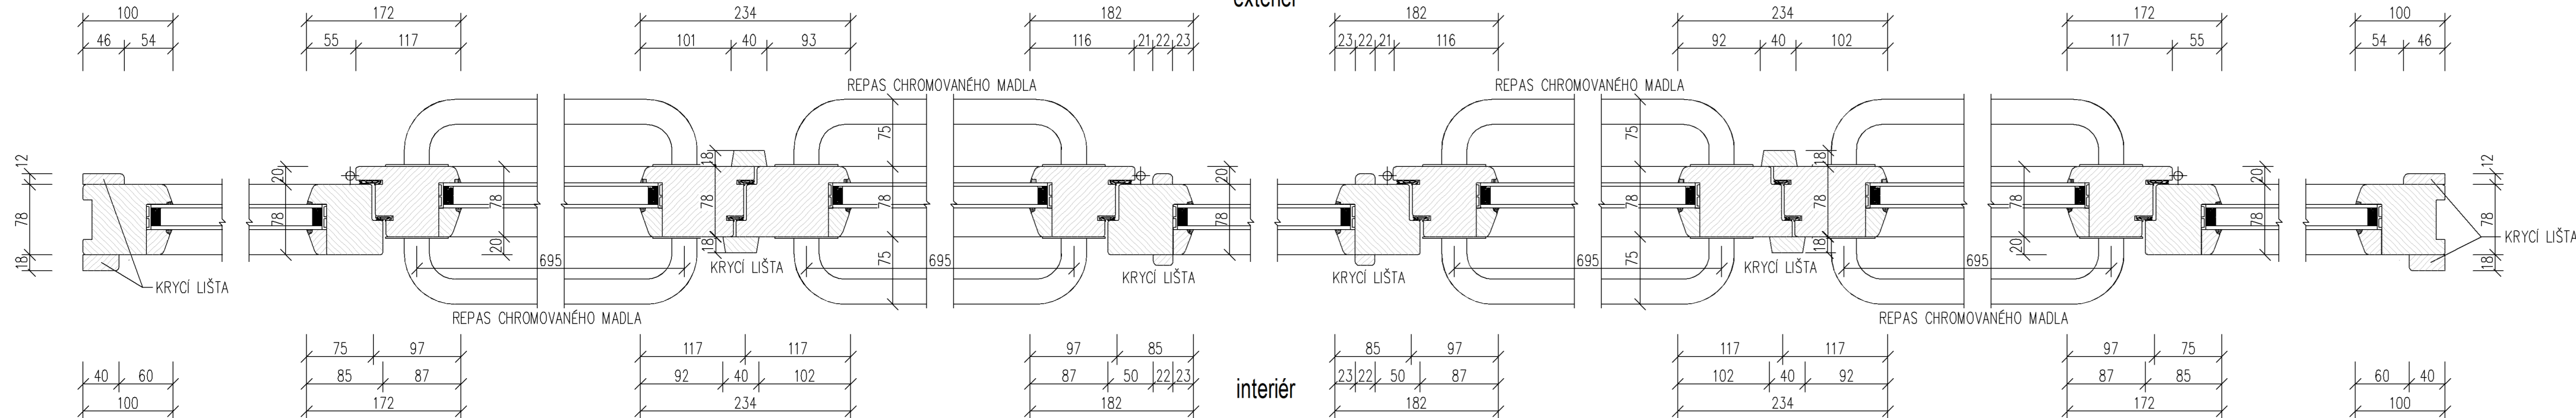

POZNÁMKA:


- REPLIKA DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ VSTUPNÍ STĚNY S OTVÍRAVÝMI KŘÍDLY (1 KS), DVEŘE PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ O ROZMĚRU 1600/2220 MM
- MATERIÁL DŘEVĚNÝCH PROFILŮ – PŘÍRODNÍ DUB
- ZASKLENÍ PEVNĚ, IZOLAČNÍM DVOUSKLEM – SKLO ČÍRÉ, VE SPODNÍ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- NATĚR – PŘÍRODNÍ DUB – TROJNÁSOBNÝ TRANSPARENTNÍ NA OLEJOVÉ BÁZI
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉ STĚNY MAX. $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- KOVÁNÍ – PROVEDENÍ CHROM, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA – KOULE, ZÁMEK ELEKTRICKÝ S MOŽNOSTÍ NÁPOJENÍ NA ELEKTRONICKÉHO VRÁTNÉHO S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU
- OTVÍRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENY REPLIKY PŮVODNÍCH SAMOZAVRAČŮ A STAVĚČŮ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- REPAS STÁVAJÍCÍCH KOVÝCH MADEL – PŘEBROUŠENÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO POCHROMOVÁNÍ
- REPLIKY NEREZOVÝCH OKOPOVÝCH PLECHŮ VÝŠKY 170 MM
- VEŠKERÉ MATERIÁLY, NATĚRY A KOVÁNÍ BUDOU VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY ZÁSTUPCI NPÚ

SVISLÝ ŘEZ B-B

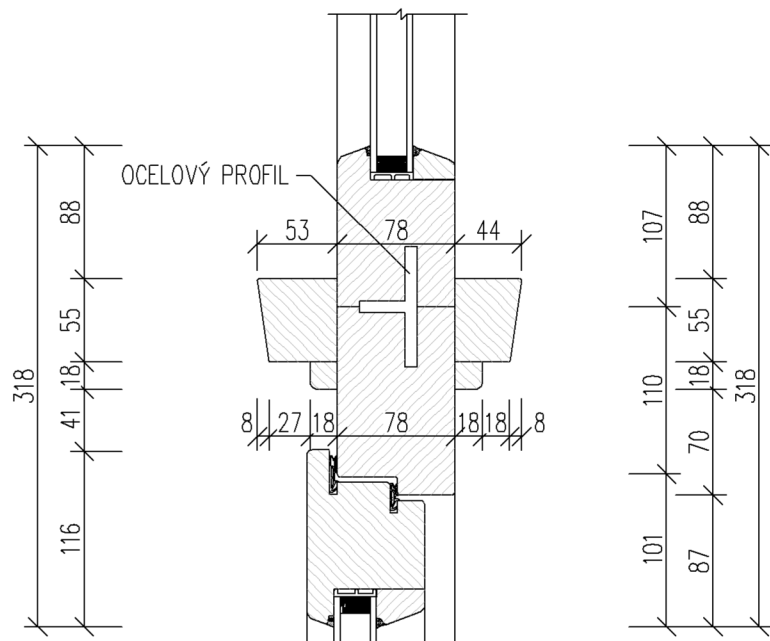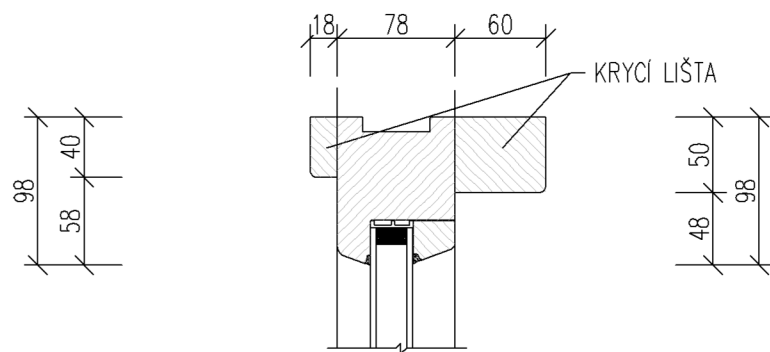


exteriér

interiér

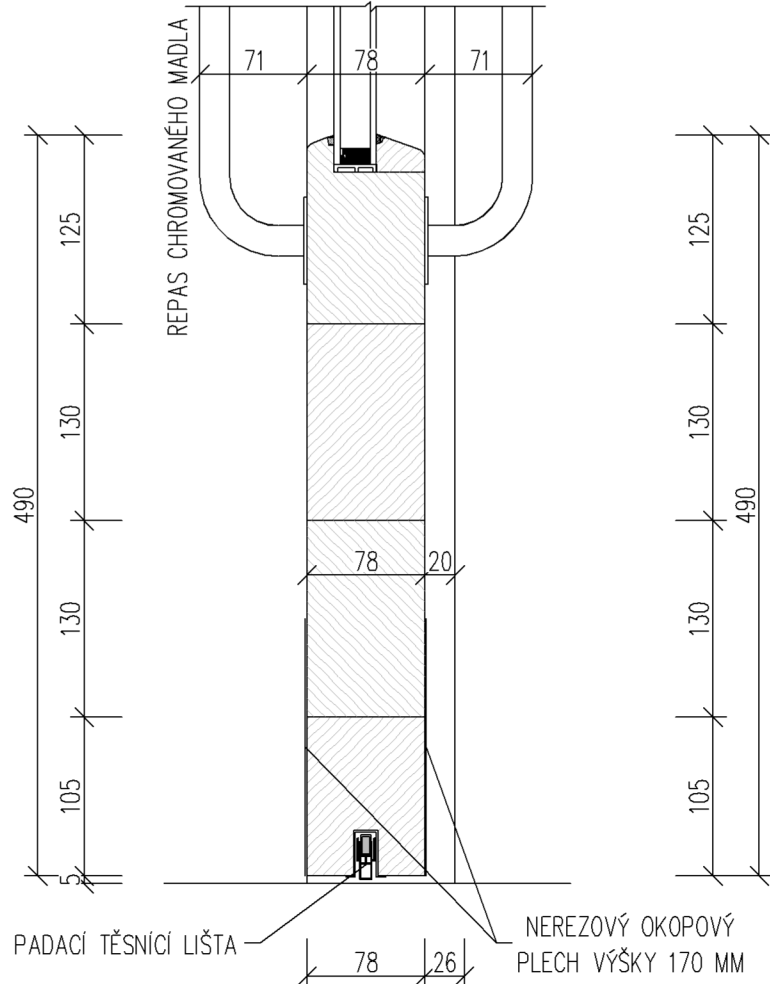

CHROMOVANÉ MADLO

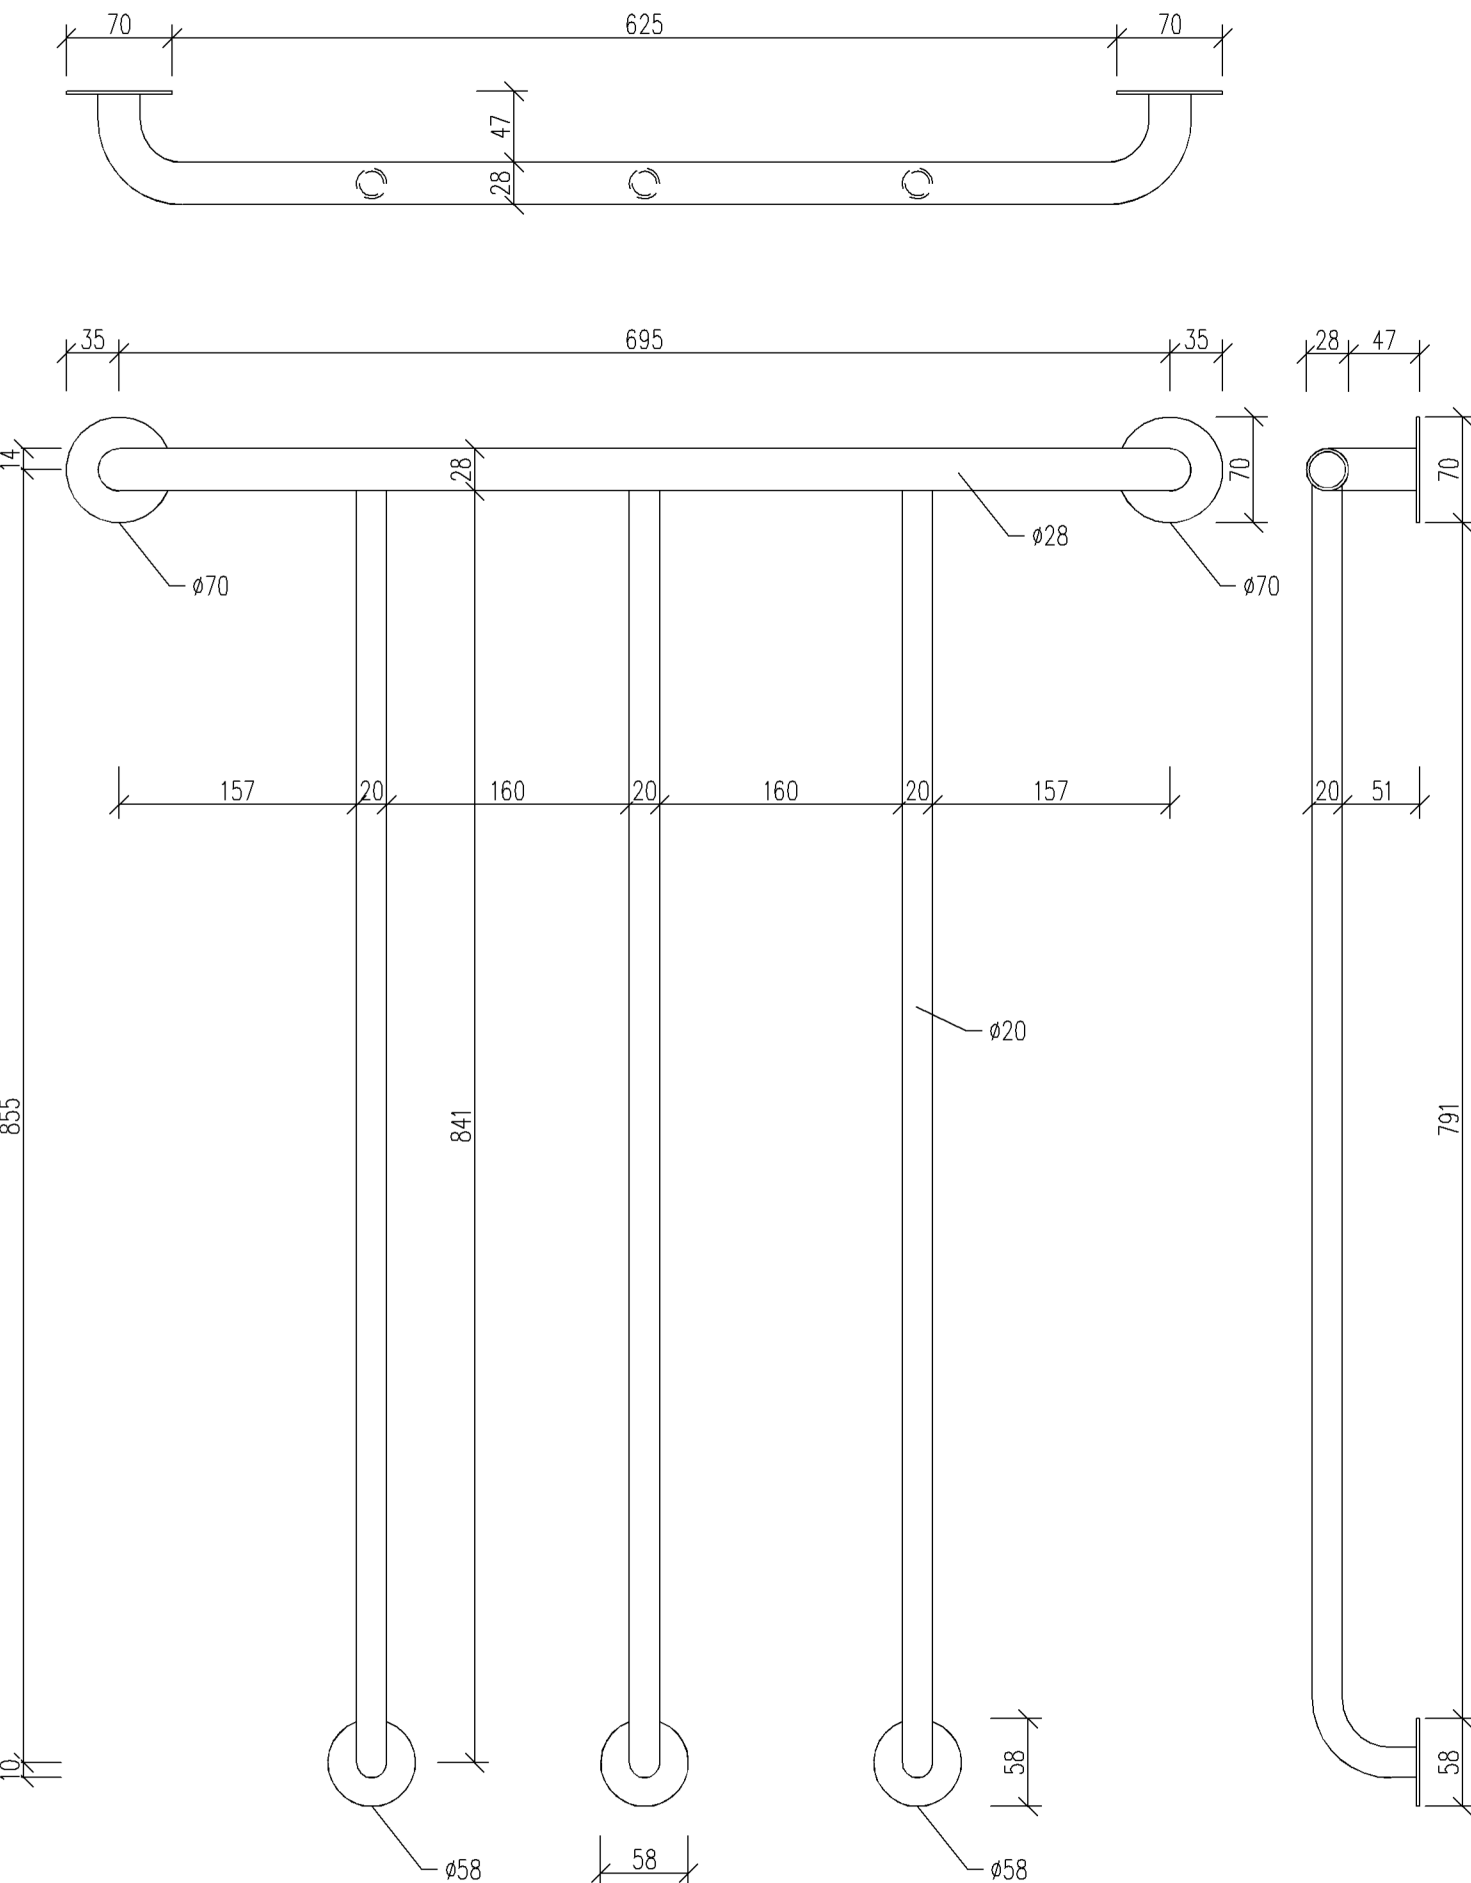

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 13.11.2024
DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU
OPRAVNĚNÁ OSOBA:	ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1601712			NAM. MÍRU 12, 760 01 ZLÍN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

AKCE:	OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ - VSTUP ZŠ DŘEVNICKÁ 1790, ZLÍN	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel.: +420 603 726 511 e-mail: prost@prostin.cz
MÍSTO:	DŘEVNICKÁ Č.P. 1790, 760 01 ZLÍN	DATUM: 11/2024
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU	HIP: ING. RADOMÍR BUREŠ
PROFESE:	D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	KOORDINACE: TOMÁŠ SYKORA
FORMÁT:	8 A4	FORMÁT: 8 A4
MĚŘÍTKO:	1:5	MĚŘÍTKO: 1:5
OBSAH:	VNĚJŠÍ STĚNA - POZICE 2	KOPIE: ČÍSLO VÝKRESU:
		D.1.1.2.7