



POHLED ZÁPADNÍ - BUDOVA 10. ZŠ

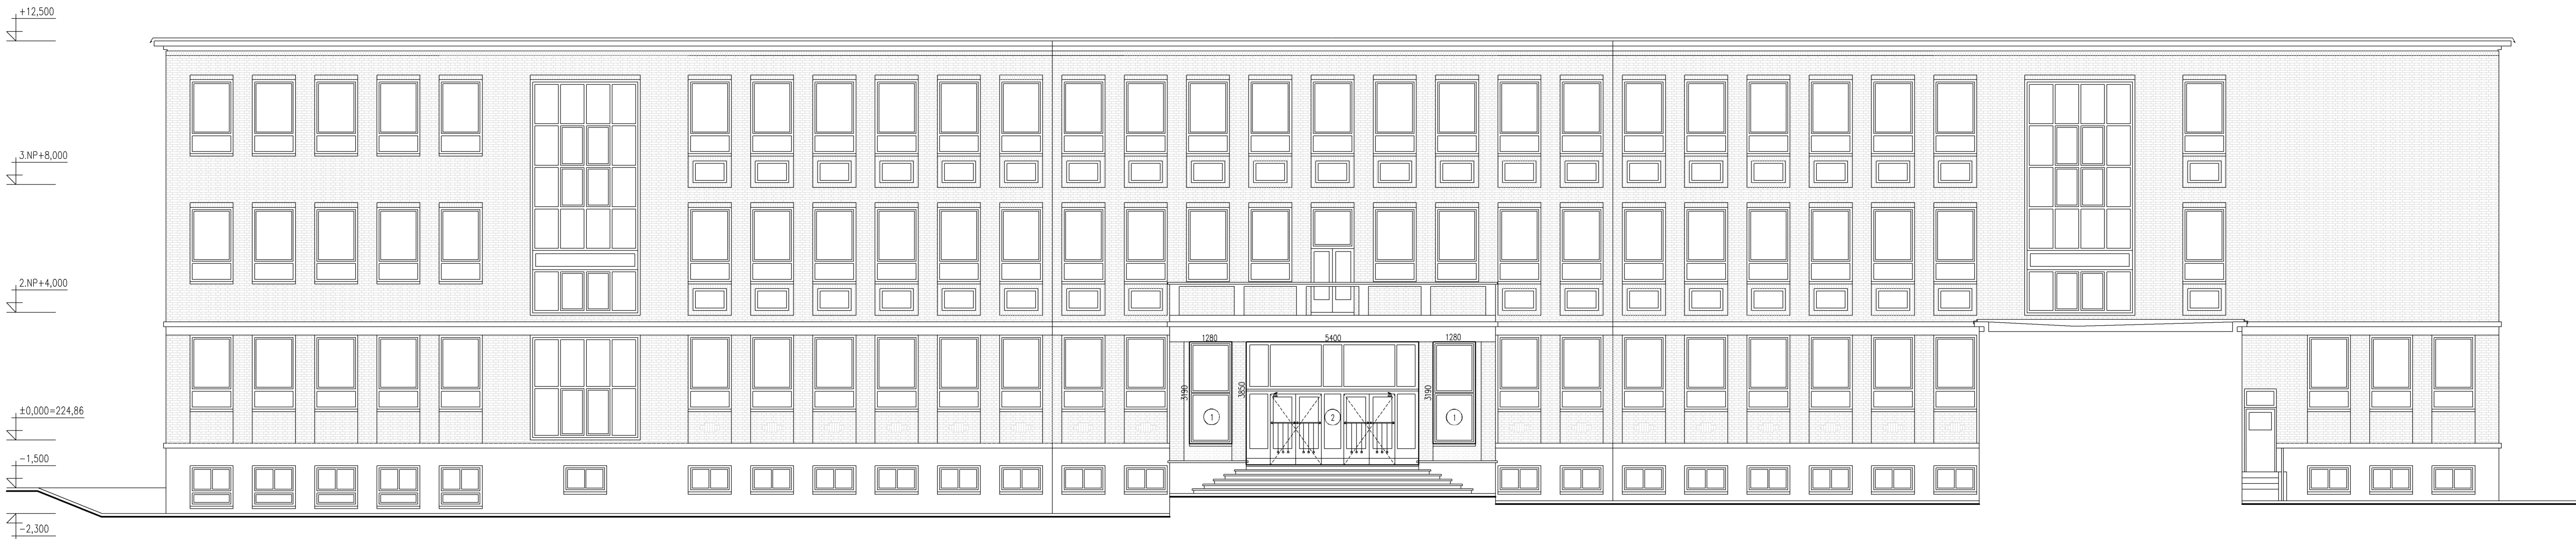

POHLED NA VNITŘNÍ STĚNU

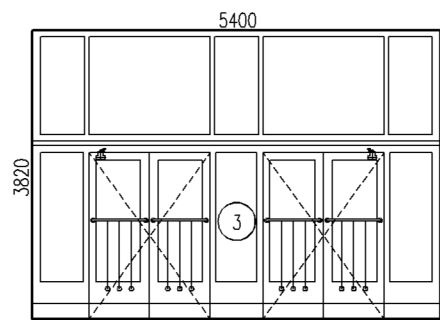

POZNÁMKA

- 1/ PŘI VÝMĚNĚ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE DODRŽENA DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VÝPLNÍ, PROFILACE A BEZBARVÝ NÁTĚR NA OLEJOVÉ BÁZI – BUDE VZORKOVÁN
- 2/ KLIKY A KOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY NEREZOVĚ, SAMOZAVÍRAČE A STAVEČE KŘÍDEL BUDOU ZAMĚNĚNY ZA NOVÉ REPLIKY – BUDE VZORKOVÁNO
- 3/ ZASKLENÍ VÝPLNÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SE SOUČINITĚLEM PROSTUPU TEPLA $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL A SPODNÍ ČÁSTI VSTUPNÍ STĚNY BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONEX
- 4/ SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU DŘEVĚNÉ KRYCÍ LÍŠTY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY
- 5/ PŮVODNÍ KAMENNÉ OBKLADY OŠTĚNÍ A PARAPETU BUDOU ZDEMONTOVÁNY V INTERIÉRU A PO INSTALACI VÝPLNÍ OTVORŮ OPĚTOVNĚ OSAZENY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 13.11.2024
DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ. PROFES	KONTROLOVAL	zlin. STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU NÁM. MÍRU 12, 760 01 ZLÍN
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SYKORA	TOMÁŠ SYKORA	
OPRAVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1061712				Č. Z.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

AKCE: OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ - VSTUP ZŠ DŘEVNICKÁ 1790, ZLÍN		PROST PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel.: +420 603 726 511 +420 603 660 582 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz	
MÍSTO:	DŘEVNICKÁ Č.P. 1790, 760 01 ZLÍN		
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU	DATUM:	11/2024
PROFES:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	HIP:	ING. RADOMÍR BUREŠ
OSAH:	POHLED ZÁPADNÍ	KOORDINACE:	TOMÁŠ SYKORA
		FORMÁT:	8 A4
		MĚŘÍTKO:	1:100
		KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D.1.1.2.2