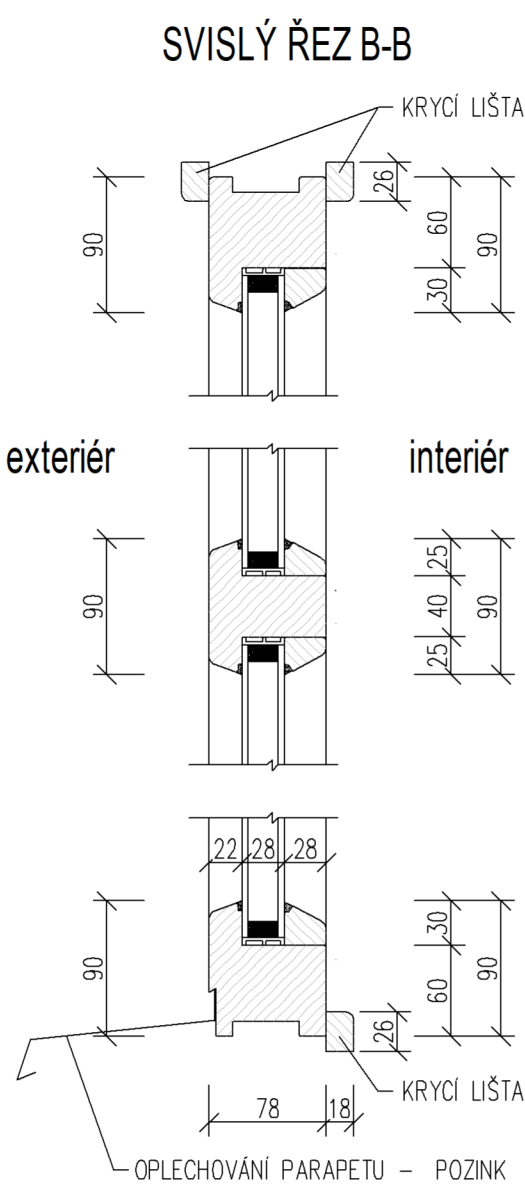
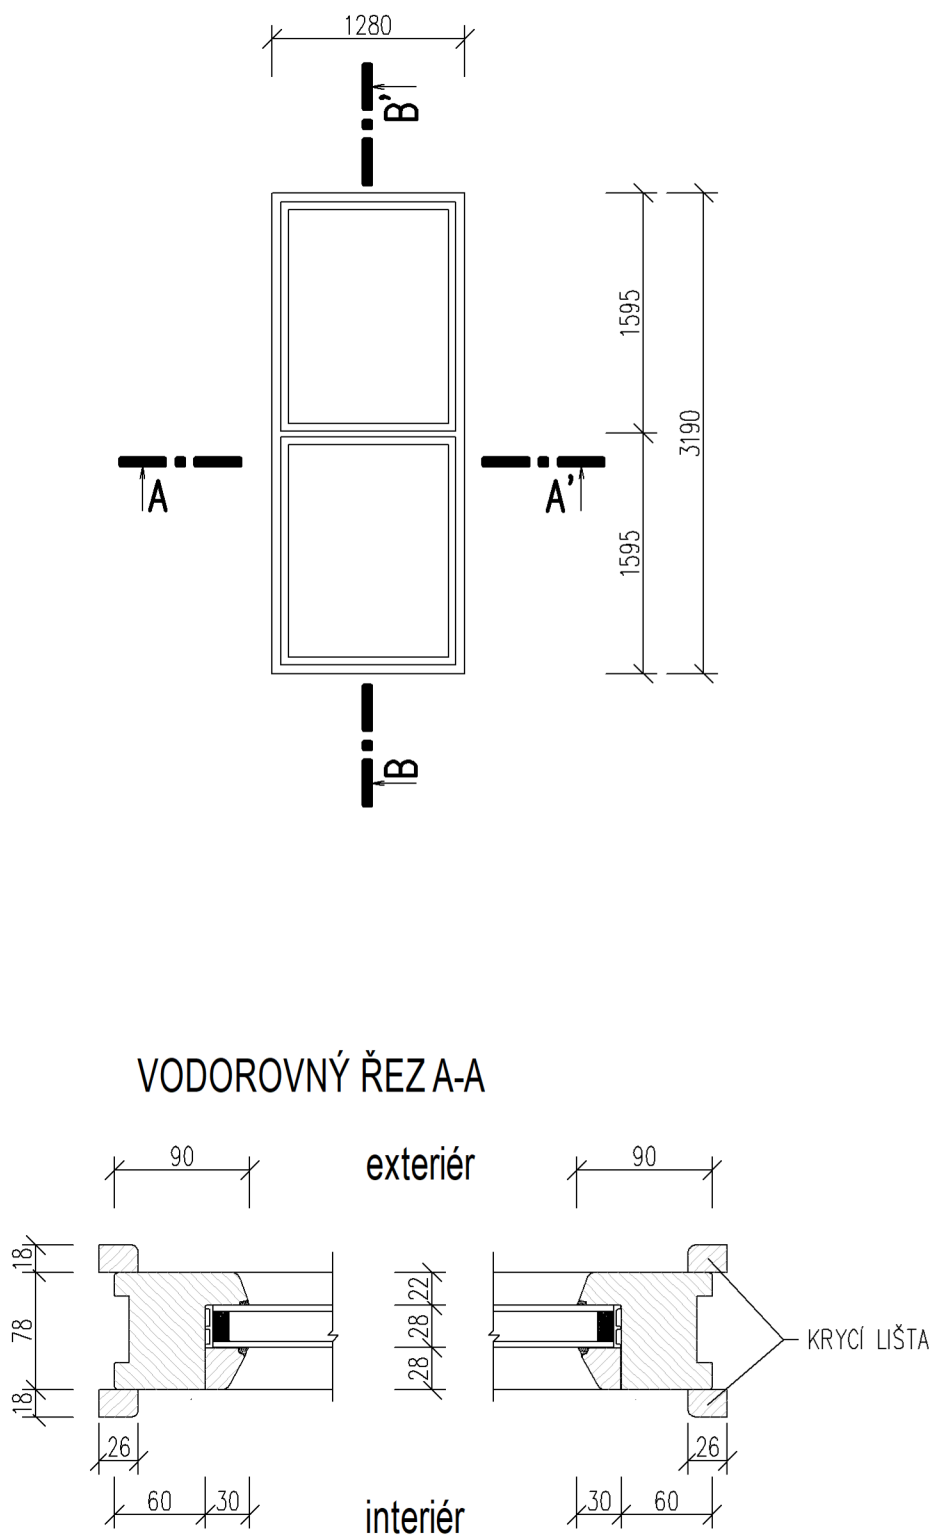







OKNO VSTUP 10. ZŠ - POZICE 1 (2 KS)



POZNÁMKA:


- REPLIKA DŘEVĚNÉHO PEVNÉHO OKNA (2 KUSY)
- MATERIÁL DŘEVĚNÝCH PROFILŮ - PŘÍRODNÍ DUB
- ZASKLENÍ PEVNÉ, IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SKLO ČIRÉ
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- NÁTĚR - PŘÍRODNÍ DUB - TROJNÁSOBNÝ TRANSPARENTNÍ NA OLEJOVÉ BÁZI
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA MAX. $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- KOVÁNÍ - PROVEDENÍ CHROM - REPLIKY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ
- VEŠKERÉ MATERIÁLY, BARVA A KOVÁNÍ BUDOU VZORKOVÁNY
A ODSOUHLASENY ZÁSTUPCI NPÚ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 13.11.2024
DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	 STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU NÁM. MÍRU 12, 760 01 ZLÍN
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ SÝKORA	TOMÁŠ SÝKORA	
				
OPRÁVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1801712				Č.Z.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

AKCE:	OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ - VSTUP ZŠ DŘEVNICKÁ 1790, ZLÍN
MÍSTO:	DŘEVNICKÁ Č.P. 1790, 760 01 ZLÍN
INVESTOR:	STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ A SPORTU
PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH:	OKNO - POZICE 1

 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972 760 01 ZLÍN tel.: +420 603 726 511 +420 605 960 582 e-mail: prostzlin@prostzlin.cz	
DATUM:	11/2024
HIP:	ING. RADOMÍR BUREŠ
KOORDINACE:	TOMÁŠ SÝKORA
FORMÁT:	2 A4
MĚŘÍTKO:	1:100
KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU:
	D.1.1.2.6